




WLZ4070A8048_12T 液晶显示控制模组数据手册V3.0

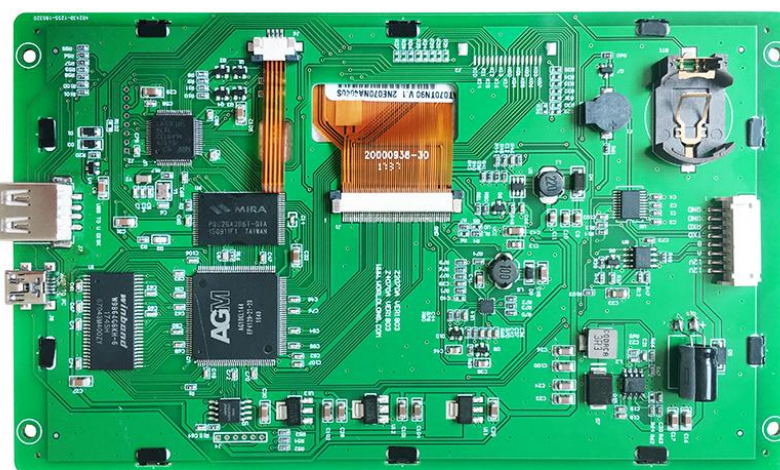

技术规格

基本显示特性						
模组型号		WLZ4070A8048_12T				
版本号		V3.0				
产品类别		标准型				
显示色彩		16 位(R5G5B5)，最高位（bit15）为透明度设置				
尺寸（英寸）		7.0 寸				
分辨率		800x480				
亮度		典型亮度 500 cd/m2；背光亮度可以进行 64 级调节				
对比度		400				
可视角度		HR：70 HL：70 VH：50 VL：70				
背光模式		LED				
电性能参数						
参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压		-	8	12	26	V
工作电流		Vcc=12V，背光亮度最大	-	220	-	mA
		Vcc=12V，背光关闭	-	90	-	mA
通信接口						
通信接口	RS232	全双工异步串口，8N1 模式，波特率 2400~115200bps				
	485	半双工串口，8N1 模式，波特率 2400~115200bps				
下载接口	标准 USB	插 U 盘进行工程更新				
	Mini USB	连接 PC 进行工程的更新和调试				
存储空间（标配 2Gb，可扩展）						
系统字库		16、24、32、48、64 点阵宋体 ASCII 字库，16、24 点阵宋体 GB2312 字库				
用户字库空间		32MB，最多可存放 256 个用户字库				
图片存储空间（256MB）		200MB，最多可存放 1600 张图片（格式为.JPG、.BMP 或.PNG）				
变量寄存器		8KB，整个空间地址可由位地址、字节地址或者字地址来指定				
字符串寄存器		24KB，共有 384 个字符串地址，每个地址可放最长 64 字节的字符串内容				
外设支持						
4 线电阻式触摸屏						
显示和安装尺寸						
显示尺寸		154.08mm（H）×85.92mm（V）				
安装尺寸		见安装尺寸图				
环境条件（受液晶屏限制）						
工作温度		-20℃～+70℃				
储存温度		-30℃～+80℃				
高温高湿		+60℃，90%RH				
ESD 测试		5 points/panel Air:±8KV				
振动		TBD				
MIBF		TBD				

命名规则

Z2000/Z4000 系列命名规则

举例型号	WLZ2070A8048_01T	
	WLZ4070A8048_01T	
举例说明	WL	世龙工业串口屏
	Z4	产品系列：Z2=Z2000 系列 Z4=Z4000 系列
	070	屏幕尺寸：028=2.8 寸，032=3.2 寸，035=3.5 寸，043=4.3 寸，050=5 寸，056=5.6 寸，070=7 寸，080=8 寸，104=10.4 寸
	A	产品分类：S=灵巧型，E=简易型，A=标准型，M=增强型
	8048	分辨率：3224=320*240 4827=480*270,4832=480*320，8048=800*480,8060=800*600,1276=1024*768
	-	分隔号
	0	硬件配置：0=1G 内存 16 位色，1=2G 内存 16 位色，2=2G 内存 24 位色
	1	安装方式：1=胶粘，2=铁框，3=塑壳
	T	外设类型：N=无触摸，T=电阻触摸，TK=触摸+键盘，TA=触摸+音频，TV1/2=触摸+1/2 路视屏
	附加说明	其他配置因液晶屏品牌型号、软硬件配置、客户特殊需求不同待定

- 备注：
- 1、(S) 灵巧型产品适用于小型低成本单色屏升级的行业应用
 - 2、(E) 简易型产品适用于商业及消费级行业应用
 - 3、(A) 标准型产品适用于一般工业级行业应用
 - 4、(M) 增强型产品适用于高端工业及定制应用

安装尺寸和接口定义

